

SOLO 0825



3 - 12 Jahre



20 kinder



38,6 m²



Spezifikation des Materials

- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulververzinkte und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion,
- Podeste aus dauerhaftem, rutschfestem und wasserfester Multiplexplatte oder HPL-Platte,
- Dächer und Seitenwände aus recycelten HDPE-Platten, witterungsbeständig, grüne HDPE-Platten aus 100% recycelten Materialien, z.B. Meeresabfälle wie Fischernetze und Seile
- Doppelwandiger Rohrdurchgang aus Polypropylen,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Griffe aus recycelten HDPE-Platten, witterungsbeständig,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,



Körperliche Entwicklung



Verstecken



Ausruhen



Klettern





Krabbeln



2 Anzahl der Dächer



3 Anzahl der Aktivitätselemente

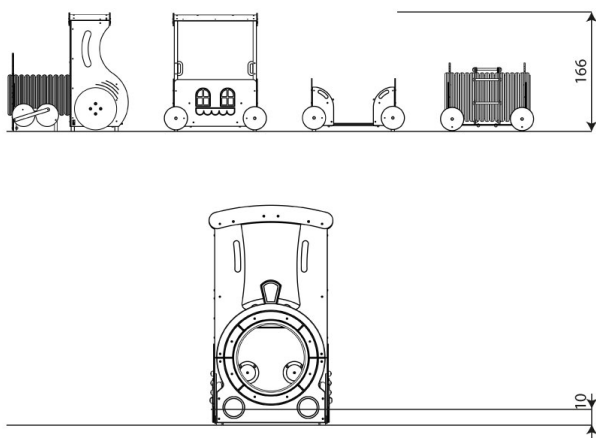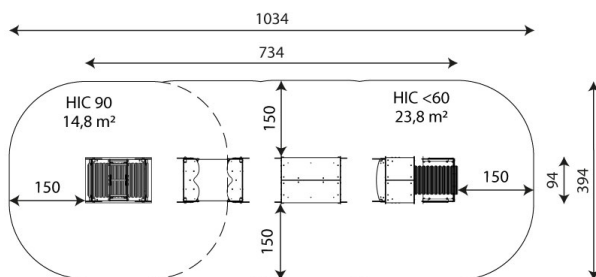

Technisches Produktblatt

SOLO 0825

Produktdaten

Länge	734 cm
Breite	94 cm
Gesamthöhe	166 cm
Altersgruppe	3 - 12 Jahre
Anzahl der Benutzer	20 Kinder
Sicherheitsbereich	38,6 m ²
Höhe des freien Falls	90 cm
Die Höhe der Plattformen	10 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	36 kg
Abmessungen des größten Teils	251x82x78 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	9,0 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie


30 30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15 15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte

10 10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5 5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

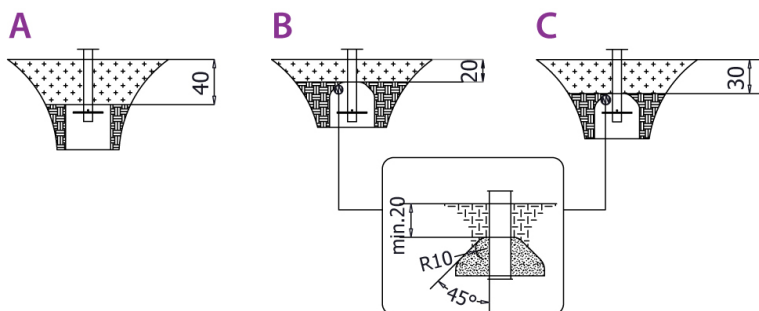

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60	23,8 m ²
HIC 90	14,8 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.